



上引きフード (SVS型) 清掃方法

●●● 必ず吸い込みファンを止めてから清掃を行って下さい ●●●

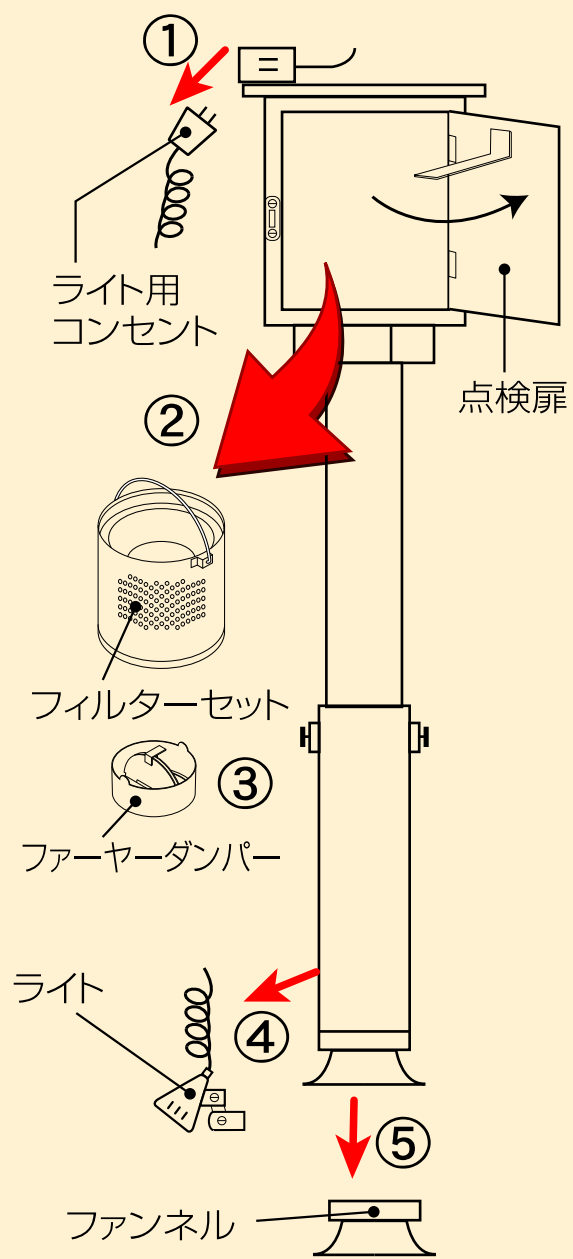


- ① ライト用コンセントを抜く
- ② 点検扉を開けフィルターセットを取り出す
- ③ ファイヤーダンパーを取り出し中性洗剤を使いスポンジで汚れを落とす。
- ④ ライトを取り外す
- ⑤ ファンネルを取り外し中性洗剤を使いスポンジで汚れを落とす。

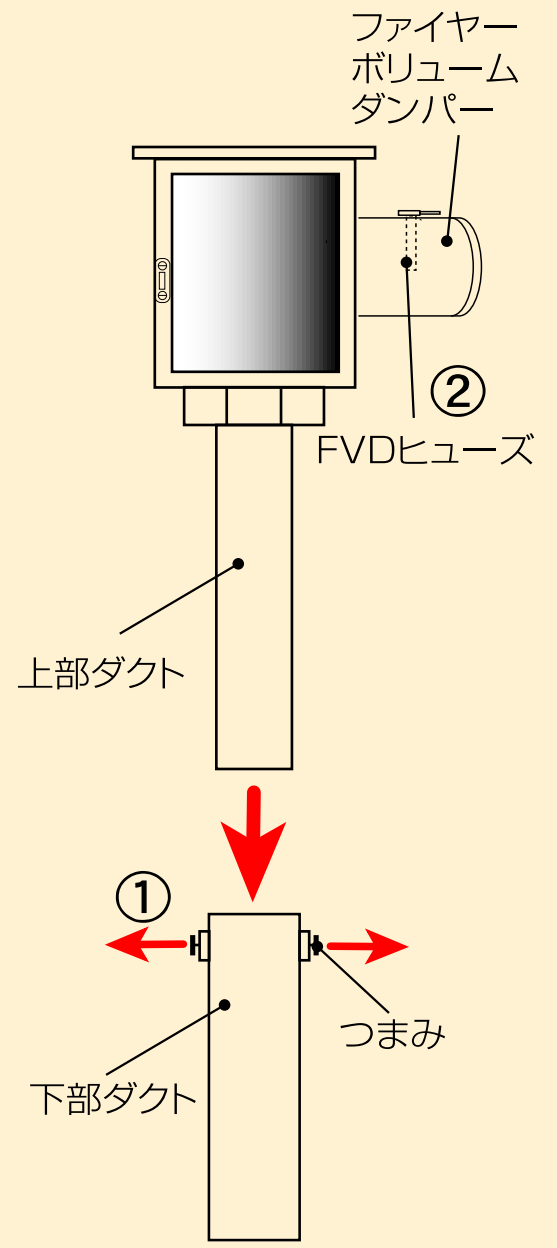


- ① 下部ダクトのつまみを引っ張りながら下部ダクトを下に抜く
- ② ファイヤーダンパーのFVDヒューズを取り外し汚れを落とす。

重要 (毎日清掃)


毎日使用後はフィルターセットを取り外し表面、ふたに付着している油脂を強く絞った雑巾で拭き取ってください。

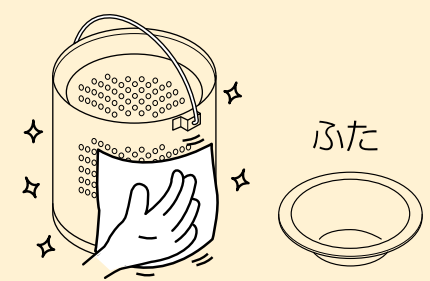


オイルキャッチャーが真っ黒に変色している場合




そのまま使用を続けると・・・
煙を吸わない
油を吸着しない

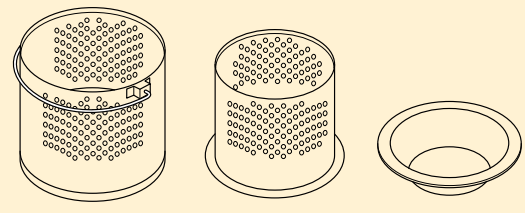

古いオイルキャッチャーを捨てフィルターセットを中性洗剤で洗い、水分を拭き取り新品のオイルキャッチャーを入れて下さい。

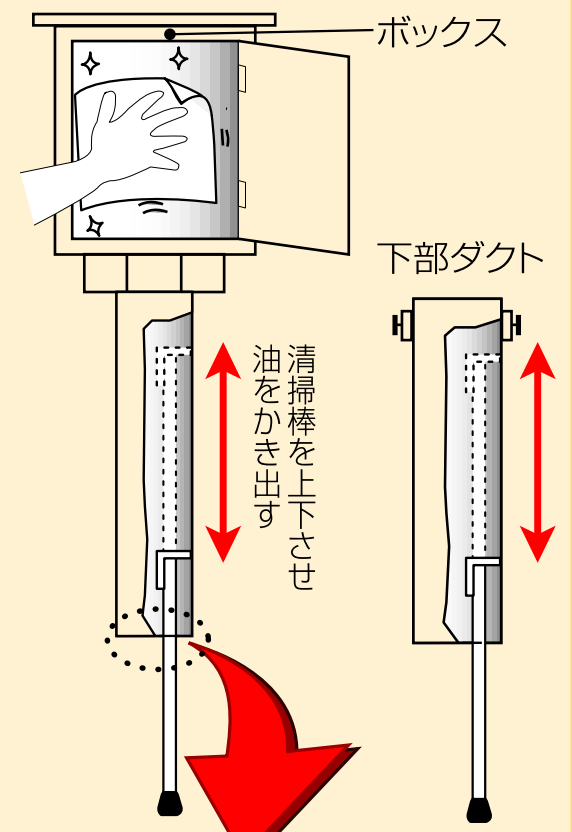


レールの向きに注意

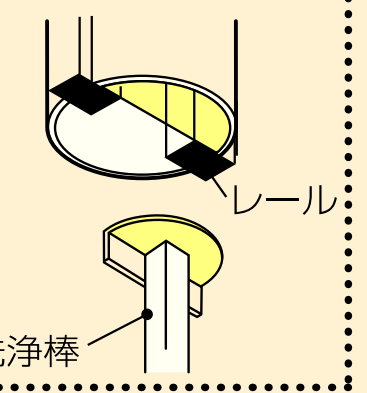


- ① ボックス内側の油を拭き取る
- ② 清掃棒が上部ダクトの最上部まで届くように清掃棒の長さを調整する
- ③ 清掃棒を上下させ上部ダクト、下部ダクト内側の油をかき出す
- ④ 分解時と逆の手順でセットして完了

上引きフード (SVS型) 清掃方法

●●● 必ず吸い込みファンを止めてから清掃を行って下さい ●●●

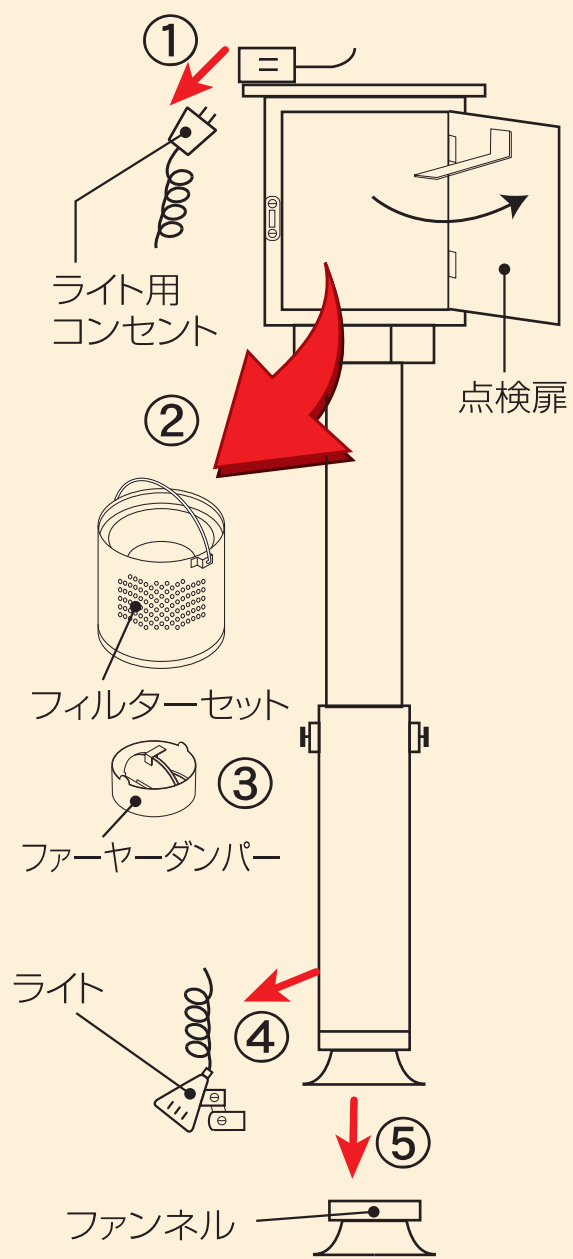


- ① ライト用コンセントを抜く
- ② 点検扉を開けフィルターセットを取り出す
- ③ ファイヤーダンパーを取り出し中性洗剤を使いスポンジで汚れを落とす。
- ④ ライトを取り外す
- ⑤ ファンネルを取り外し中性洗剤を使いスポンジで汚れを落とす。

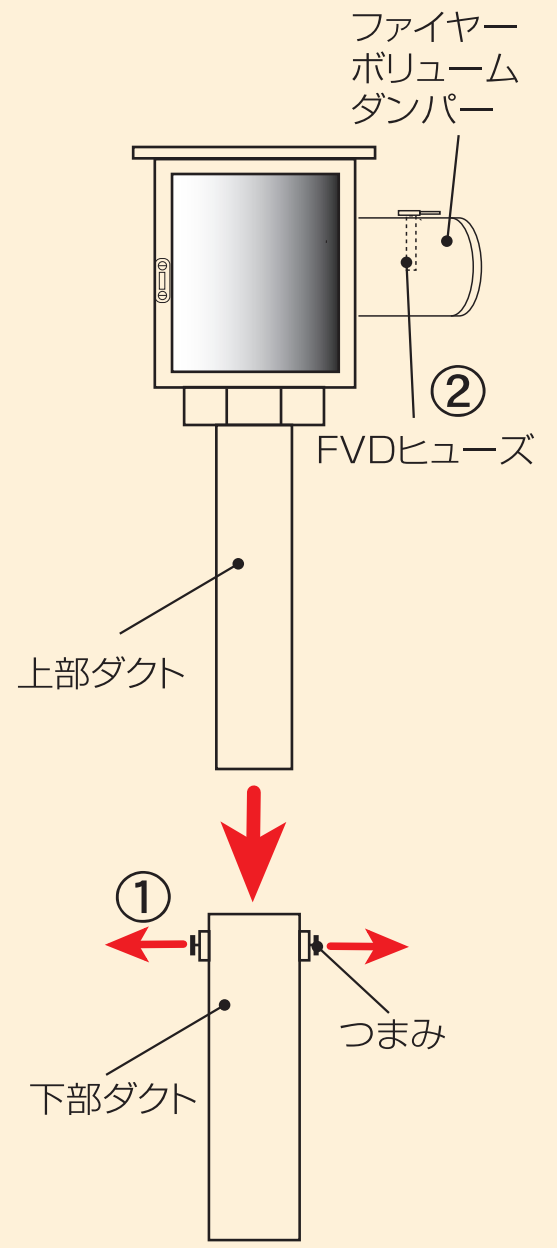


- ① 下部ダクトのつまみを引っ張りながら下部ダクトを下に抜く
- ② ファイヤーダンパーのFVDヒューズを取り外し汚れを落とす。

重要 (毎日清掃)


毎日使用後はフィルターセットを取り外し表面、ふたに付着している油脂を堅く絞った雑巾で拭き取ってください。

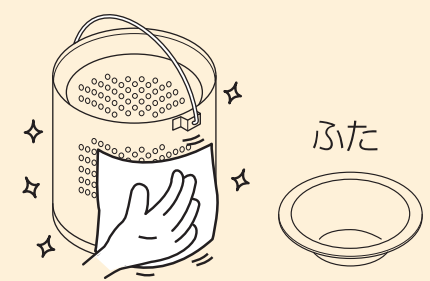


オイルキャッチャーが真っ黒に変色している場合




そのまま使用を続けると・・・
煙を吸わない
油を吸着しない

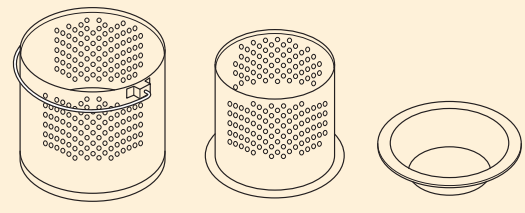

古いオイルキャッチャーを捨てフィルターセットを中性洗剤で洗い、水分を拭き取り新品のオイルキャッチャーを入れて下さい。

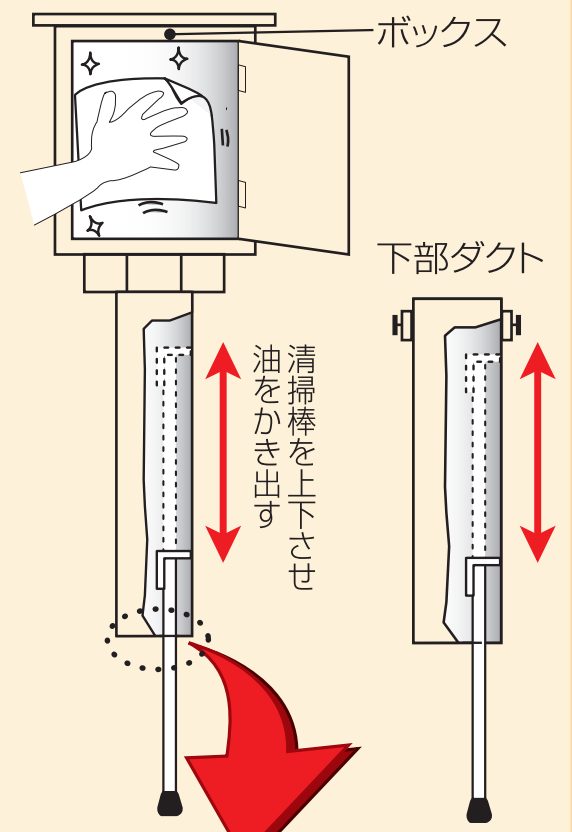

レールの向きに注意

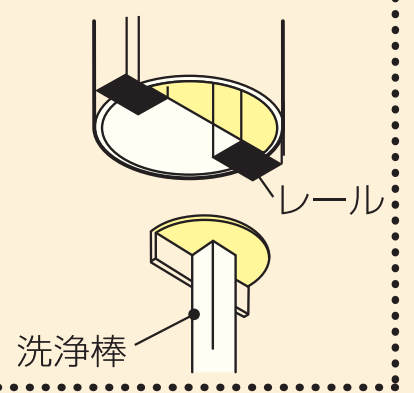

- ① ボックス内側の油を拭き取る
- ② 清掃棒が上部ダクトの最上部まで届くように清掃棒の長さを調整する
- ③ 清掃棒を上下させ上部ダクト、下部ダクト内側の油をかき出す
- ④ 分解時と逆の手順でセットして完了