


F D (ファイヤーダンパー) 復旧方法

作業時は必ずファンを停止して下さい。

【用意するもの】

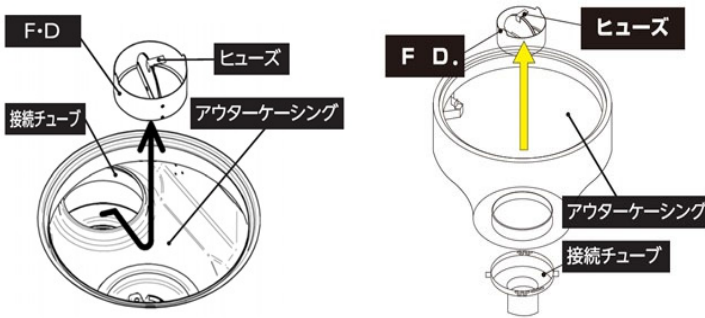


① ロースター内の温度が上昇しすぎると、ヒューズが溶けて、バタフライダンパーが閉じます。



② 軍手を着用し、F Dを取り出して下さい。



③ F Dに付いた汚れをスポンジのザラザラ側で洗って下さい。また、接続チューブの油分を手の届く範囲でぞうきん等でふき取って下さい。

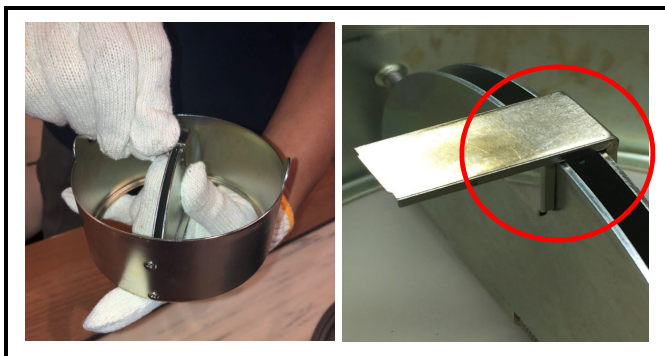

④ ヒューズをセットします。セットする際は根元まで差し込んで下さい。
⑤ ヒューズをセットしたF Dをアウターケーシングに戻します。



濡れた状態ではさむ

クリップではさむ

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

シンポ株式会社

札幌支店 / TEL011-867-8929 仙台営業所 / TEL022-244-8921
東京支店 / TEL03-5959-6861 福岡営業所 / TEL092-611-1910
名古屋支店 / TEL052-776-2241 海外事業部 / TEL03-5959-6761
大阪支店 / TEL06-6378-5781 <http://www.shinpo.jp/>

ベストサービス24 24時間サービスを実施しております。サービスのことは安心してお任せ下さい。受付電話 **0120-33-2231**